

Modelo	A	B	C	D
CURVA	41 mm	216 mm	308 mm	248 mm

Montaje

Sobreponer a techo o muro, canopía giratoria para montaje en superficies inclinadas.

Descripción luminario

Cuerpo: fabricado en extrusión de aluminio acabado mate. Tapas de laterales de plástico y canope incluido.

Panel de texto: de acrílico transparente dirigible y desmontable para facilitar la instalación del luminario. Disponible en una y dos caras: de una cara es claro, doble cara acabado espejo.

Texto: “EXIT”, 1 ó 2 caras, color verde o rojo.
“SALIDA”, 1 ó 2 caras, color verde o rojo.
Leyendas o figuras varias en color rojo o verde.

Equipo eléctrico

Lámpara: 1 tira de LEDS color verde o rojo, 2W.

Batería: níquel-cadmio. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 hrs.Voltaje de operación: 4.8 V, 300mAh.

Voltaje: 120/277V.


Con sistema autotest.

Aplicaciones

Interiores, corredores, hoteles, cines, centros comerciales.

Garantía

Con garantía de fábrica de 5 años (no cubre la lámpara). Cualquier daño intencionado, mal uso o instalación del luminario cancelan la garantía.

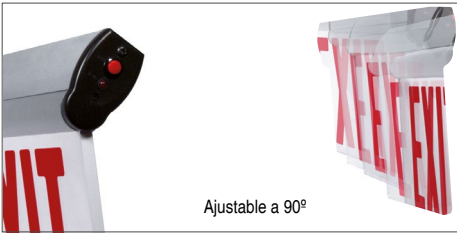

Ajustable a 90°



Información para ordenar

Código	Descripción	Potencia	Lámpara
CRVSALR1CSALAT	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "EXIT" ROJO 1 CARA ACR TRANSPARENTE	2W	LED
CRVSALG1CSALAT	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "EXIT" VERDE 1 CARA ACR TRANSPARENTE	2W	LED
CRVSALR1CSALATSALIDA	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" ROJO 1 CARA TRANSPARENTE	2W	LED
CRVSALG1CSALATSALIDA	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" VERDE 1 CARA TRANSPARENTE	2W	LED