

sensation

Unidades de Ventana



www.carriercca.com




Confíe en los Expertos



sensation



Confíe en los Expertos

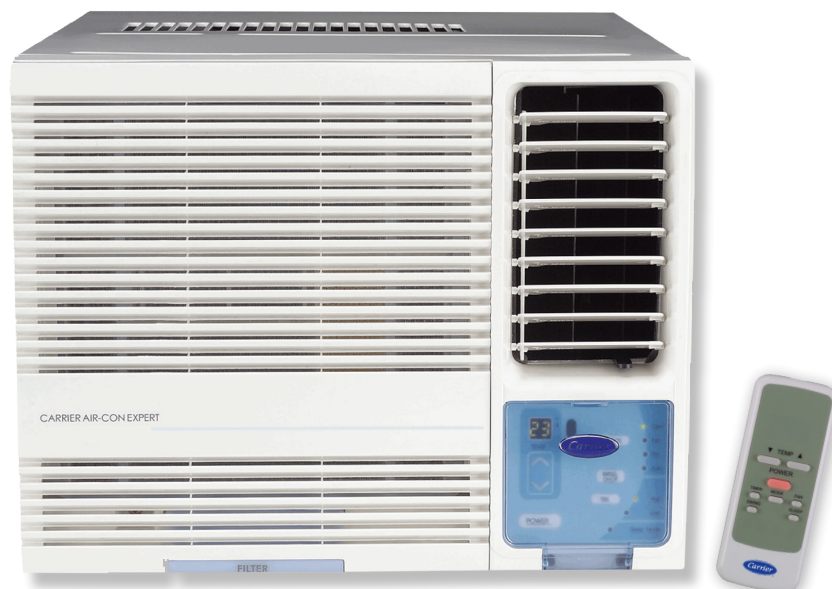

- Función de Autoencendido
- Extensa salida de aire
- Control de flujo de aire automático
- Ventilación de aire fresco
- Modelos deslizables



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo			51KWF009303G	51KWF012303G	51KWF018303G	51KWF021303G
Fuente de Energía			Ph-V-Hz	208-230V~ 60Hz, 1Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph
Enfriamiento	Capacidad	Btuh	9000	12000	18000	21000
	Consumo	W	850	1170	1760	2050
	Corriente	A	4.0	5.1	7.7	9
	EER	W/W	3.1	3.1	3.1	3.1
Máximo Consumo			W	1100	1500	2100
Máxima Corriente			A	5	6.5	10
Nivel de sonido interior (Alto/Medio/Bajo)			dB(A)	55/51/47	54/51/46	58/56/52
Nivel de sonido exterior (Alto/Medio/Bajo)			dB(A)	63/60/57	64/61/57	61/59/57
Refrigerante			kg	R410A/0.5	R410A/0.53	R410A/0.75
Diseño de presión			MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Tipo de control				Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura de funcionamiento				17-43	17-43	17-43
Área de aplicación			Pies ²	350-400	450-550	700-1000
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)			mm	600x560x380	600x560x380	660x680x428
Dimensiones del empaque (Ancho x Profundidad x Alto)			mm	685x620x430	685x620x430	746x815x515
Peso Bruto/Neto			Kg	35/40	36/41	53/57
Cantidad en contenedor de 20' / 40' / 40'HQ			No. de piezas	135/285/342	135/285/342	113/225/225



Distribuidor Autorizado